


## Mobilt Pumpemodul PU 30

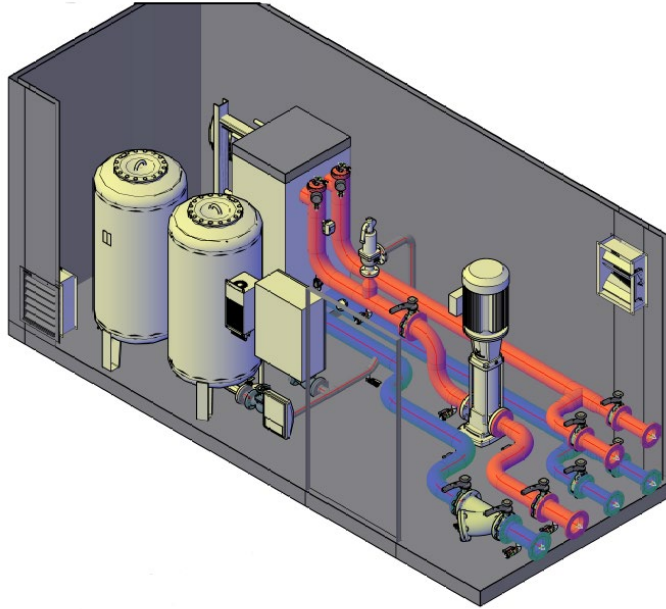

### Egenskaber

- Elektronisk styret pumpe
- Varmeveksler 3000kW @ dT 10k
- 2 x 1000l 16bar udvidelse
- Overvågning
- Integreret minimumtryksovervågning
- Tilslutning med fleksible slanger
- Plug'n play

## Specifikationer

Type pumpe		CR 120-3 A-F-A-E-HQQE (2950 rpm)
Mål L x B x H	mm	6060 x 2430 x 2890
Vægt	kg	9000
Operationelle kapaciteter		Frekvensomformer
Trykområde	bar	0,2 - 16
Elektrisk tilslutning	A/V	CEE 125A 5 poler / 400V
Strøm output	kW	30
Strøm input	A	56
Forbindelse	tommer	5 og 6

Der tages forbehold for tekniske ændringer