


## Mobilt Pumpemodul PU 30

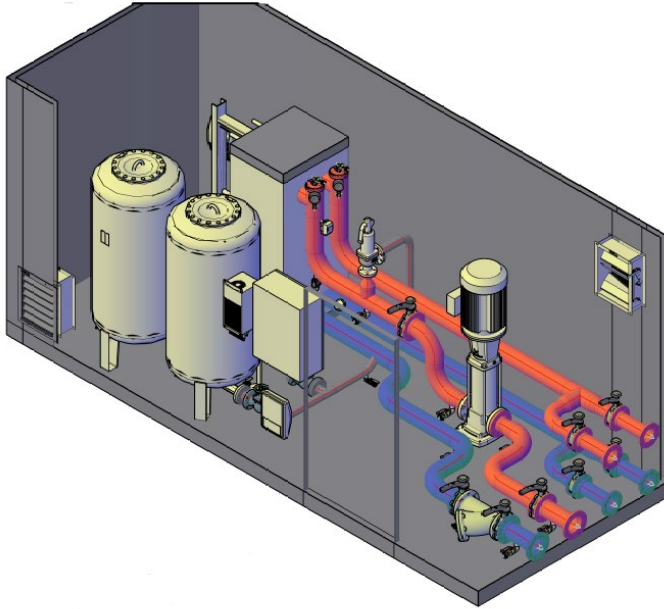

### Egenskaper

- Elektronisk styrte pumpe
- Varmeveksler 3000kW @ dT 10k
- 2 x 1000l 16bar ekspansjon
- Overvåking
- Integrert minimum trykkovervåking
- Forbindelse med fleksible slanger
- Plug'n play

## Spesifikasjoner

|                         |       |                                       |
|-------------------------|-------|---------------------------------------|
| Type pumpe              |       | CR 120-3 A-F-A-E-HQQE<br>(2950 1/min) |
| Dimensjoner L x B x H   | mm    | 6060 x 2430 x 2890                    |
| Vekt                    | kg    | 9000                                  |
| Operasjonskapabiliteter |       | Frekvensomformer                      |
| Trykkområde             | bar   | 0.2 – 16                              |
| Elektrisk tilkobling    | A / V | CEE 125A 5 poler / 400V               |
| Strøm output            | kW    | 30                                    |
| Strøm input             | A     | 56                                    |
| Tilkobling              | inch  | 5 og 6                                |

Forbehold om tekniske endringer